

MEDIDOR 122

INTERFACE ÁGUA E ÓLEO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO MEDIDOR 122

Alimentação Alimentação com bateria 9V

Horas de Operação Autonomia mínima de 120 horas

Classificação Seguro e preciso, aprovado para uso em áreas classificadas Classe I, grupos C & D da CSA

Desligamento Desligamento automático

Sonda Sonda em aço inoxidável com 16mm de diâmetro (5/8") e fita com 6 mm de espessura

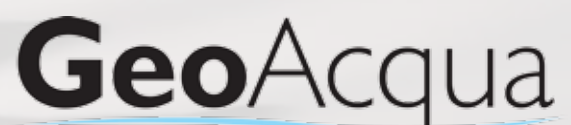
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO MEDIDOR 122 MINI

Alimentação Alimentação com bateria 9V .

Horas de Operação Autonomia mínima de 300 horas

Desligamento Desligamento manual

Sonda Sonda em aço inoxidável com 16mm de diâmetro (5/8") e fita com 6 mm de espessura

The logo for GeoAcqua, featuring the brand name in a bold, sans-serif font. A blue horizontal line is positioned below the text, extending from the 'G' to the 'a'.